

Program produktów KEMPERDUR® Systemy wykończeń powierzchni użytkowych



 **KEMPER**
SYSTEM

Dekoracyjne nawierzchnie na przejścia dla pieszych, balkony i tarasy

Zestawem produktów KEMPERDUR® oferuje KEMPER SYSTEM profesjonalne wykończenia na posadzki, które pozwalają na spełnienie indywidualnego wyglądu balkonu czy tarasu. Wszystkie te produkty nadają się zarówno na nowe obiekty jak i remonty.


Warstwy użytkowe KEMPERDUR® mogą być nakładane bezpośrednio na hydroizolację KEMPEROL® jak również na beton, jاستrych lub wykładziny ceramiczne.

Hydroizolacja KEMPEROL® sprawdziła się jako doskonałe podłoże pod dekoracyjne warstwy użytkowe KEMPERDUR®. KEMPEROL®-em uszczelniane są długo-trwale kłopotliwe elementy jak: odpływy, wywinięcia, korytka do roślin itp.

Wielorakie możliwości komponowania przy użyciu KEMPERDUR®-u nadają atrakcyjny wygląd balkonom, tarasom itp. od jednokolorowej warstwy ochronnej, poprzez interesujące graficznie wzory z kolorowych płatków do kolorowych kompozycji z piasku kwarcowego, marmuru i granitu.

Zalety w skrócie

- Wielorakie możliwości komponowania
- Systemy odporne na promieniowanie UV
- Systemy wolne od rozpuszczalników, znakomicie nadające się do wnętrza

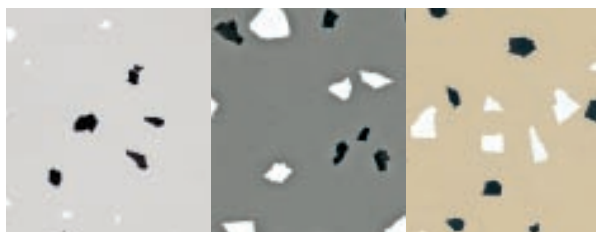

KEMPERDUR® Deko

KEMPERDUR® Deko jest dekoracyjną warstwą ochronną stosowaną w celu utrzymania w dobrym stanie i upiększenia istniejącej nawierzchni użytkowej. Materiał ten jest jednoskładnikowy, a tym samym gotowy do użycia bezpośrednio z pojemnika.




Wolny od rozpuszczalników KEMPERDUR® Deko 2K

Wolny od rozpuszczalników KEMPERDUR® Deko 2K powstał w wyniku zapotrzebowania na materiał do stosowania w tzw. „wrażliwym otoczeniu” i jest chętnie używany tam gdzie rozpuszczalniki są niepożądane.




Grubowarstwowy KEMPERDUR® HB

Grubowarstwowy KEMPERDUR® HB jest trójskładnikowy, odpornym na działanie światła pokryciem stosowanym na zewnątrz i do wnętrza. Dzięki grubości warstwy ok. 3 mm (± 1 mm) nadaje się pod duże obciążenia występujące także z dużą częstotliwością. Małe nierówności mogą być KEMPERDUR®-em HB z powodzeniem zniwelowane.

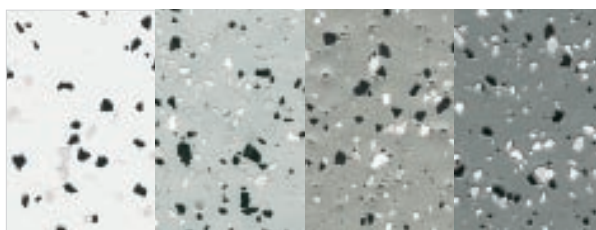


KEMPERDUR® AC-Finish

KEMPERDUR® AC-Finish jest szybko wiążącym wykończeniem na posadzki. Już po jednej godzinie można po nim chodzić. W celu ożywienia, nawierzchnię posypuje się mikroplatkami KEMPERDUR® CS.

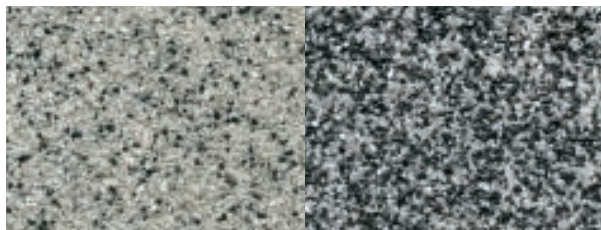

KEMPERDUR® Quarzbelag

Pokrycie kwarcowe KEMPERDUR® Quarzbelag jest odporną na działanie światła i trwałą nawierzchnią użytkową. Składa się z bezbarwnego KEMPERDUR® Deko i kolorowego kwarcu KEMPERDUR® CQ o ziarnistości 0,4 – 0,8 mm.

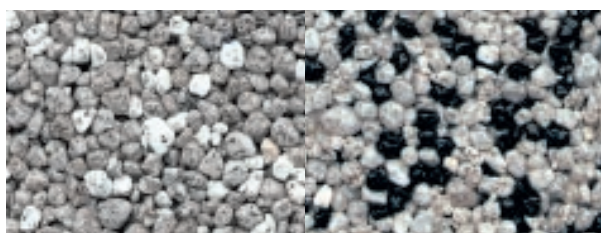


KEMPERDUR® Sandbelag

Pokrycie piaskowe KEMPERDUR® Sandbelag jest dekoracyjną odporną na ścieranie nawierzchnią użytkową o otwartych porach. Składa się z bezbarwnego nośnika KEMPERDUR® QB 1 i kolorowego kwarcu KEMPERDUR® CQ 2035 o ziarnistości 2,0 – 3,5 mm.




KEMPERDUR® Decor Stone

Wysokogatunkowy naturalny marmur i granit nadają interesujący wygląd KEMPERDUR®-u Decor Stone. Pokrycie to składa się z bezbarwnego nośnika KEMPERDUR® QB 1 i kruszywa KEMPERDUR® DS 2040 Decor Stone. Może on być wszędzie stosowany, ponad przeciętnie obciążany, jest odporny na mróz i upały oraz łatwy do czyszczenia.

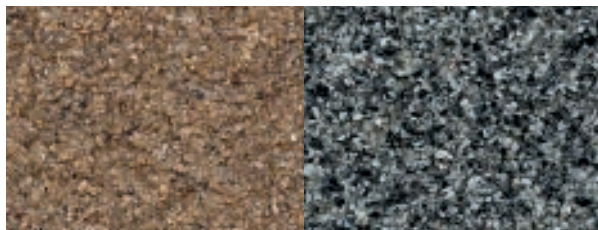

KEMPERDUR® Granit

KEMPERDUR® Granit jest odporną na ścieranie, mineralną posypką z wysokojakościowego, naturalnego kruszywa granitowego z przeznaczeniem na schody i przejścia dla pieszych, na rampy i powierzchnie parkingowe.

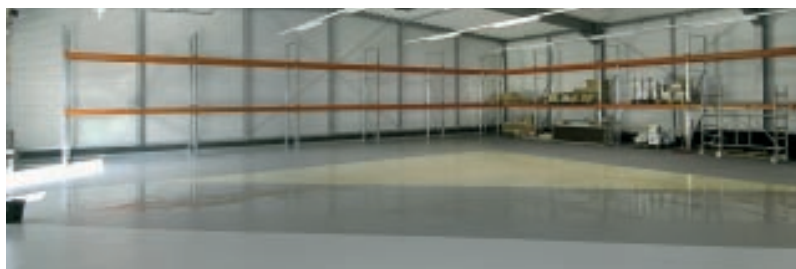


KEMPERDUR® TC

KEMPERDUR® TC jest kilkuskładnikowym, wolnym od rozpuszczalników systemem wykończeniowym na bazie poliuretanu. Ten samo wyrównujący się materiał nadaje się doskonale jako nawierzchnia użytkowa zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów. Już po czterech godzinach nawierzchnia jest na tyle utwardzona, że można po niej chodzić i może być odpowiednio do otoczenia estetycznie wykończona zarówno mineralną posypką KEMPERDUR® CQ Colorquarz, KEMPERDUR® GR Granit jak i wykończeniem KEMPERDUR® Deko lub Deko 2K.

Podobnie jak parkingi, wjazdy, wewnętrzne podwórza i rampy również balkony, tarasy i przejścia dla pieszych należą do obiektów, na których KEMPERDUR® TC znajduje swe stosowanie. Jako, że masa ta jest wolna od rozpuszczalników, zaleca się ją do pomieszczeń wewnętrznych jak hale magazynowe, piwnice czy powierzchnie handlowe.

Dobieranie antypoślizgowości

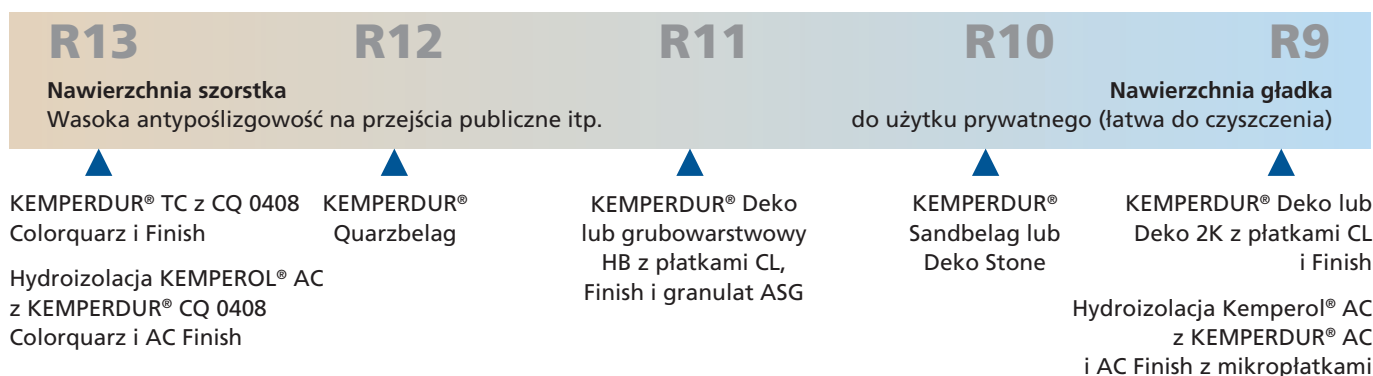



Produkty KEMPEROL® mogą być stosowane wyłącznie przez przeszkolonych fachowców. Na szkoleniach informacyjnych zapoznajemy systematycznie naszych partnerów z najnowszymi rozwiązaniami. Dzięki temu zapewniamy wysoką jakość wykonywanych usług i zadowolenie klientów.



Serwis dla klientów

- Opieka przez doświadczonych inżynierów i techników budowlanych
- Opracowanie technologii naprawy
- Sporządzenie specyfikacji
- Doradztwo techniczne i opieka nad obiektem, aż do zakończenia prac
- Szkolenie przez fachowców Kemper-System bezpośrednio na obiekcie, w centrum szkoleniowym producenta lub na regionalnych szkoleniach
- Wyczerpujące informacje techniczne na życzenie i poprzez internet